


通過電力検出器

TLP-7S
TLP-5S
TLP-5W
TLP-5SM
TLP-5WM
TLP-501W

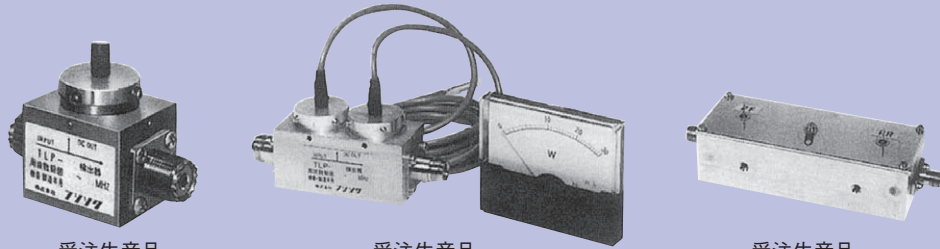

受注生産品
TLP-5S
TLP-7S
TLP-5SM

受注生産品
TLP-5WM

受注生産品
TLP-501W

● 特長..... 本器は送信機の内部に組み込み、送信出力、反射電力などの監視用として最適です。
電圧出力タイプ (TLP-5S, TLP-7S, TLP-5W, TLP-501W) とメータ出力タイプ (TLP-5SM, TLP-5WM) があります。

● 性能

形名	TLP-7S	TLP-5S	TLP-5W	TLP-5SM	TLP-5WM	TLP-501W
周波数範囲	25~45, 50~75, 110~170MHz	25~45, 50~500MHz			118~136, 330~470MHz	
測定電力	5~300W					10~100W
インピーダンス	75Ω	50Ω				
電圧定在波比	1.1以下の負荷を接続して1.3以下					
入出力コネクタ	MJ	NJ			SMAJ	
電力指示精度	—————			フルスケール±10%以内		—————
出力電圧	指定電力においてDC50mV(1kΩ)以上			—————		指定電力において DC0.5~1V(10kΩ)以上
寸法 (突起物は含まない)	33(W)×35(H)×43(D)mm	33(W)×35(H)×75(D)mm	TLP-5Sと同一	TLP-5Wと同一	28(W)×21(H)×74(D)mm	
質量	約200g	約300g	約400g	約500g	約200g	

取付寸法図

